FSK FSシリーズ・セキュリティタイプ・19型 (W=700)

電気錠と扉・背面板の開閉状態をLAN(イーサネット)経由で遠隔操作・監視できます。
又、オプション追加によりラック内環境監視も行えます。

〈用途〉
物理的セキュリティ対策が必要とされる環境に設置する場合に適しています。

- 前扉・背面板に電気錠・開閉センサが付いており、LAN(イーサネット)経由で遠隔操作・監視できます。
- パスワードの設定により、管理者のみによる開錠、設定操作が可能です。
- こじ開け、扉閉め忘れなどをメール・SNMPにて通知できます。
- 鍵の操作、扉の開閉、異常事態の発生などを最大1万件まで記録保存できます。
- 側板は内側ロック機構によりセキュリティを確保しながらも着脱が容易です。
- 前扉はパンチングメタル、背面板はスリット加工により、熱対策を考慮しています。
- 工場出荷時にラック内は配線済みのため、お客様での配線はLANケーブルのみです。
- 監視ユニットは扉裏面に埋め込みのため、機器マウントスペースを占有しません。
- 電気錠は停電時にメカニカルキーで開錠が可能です。

材　　質	鉄
許容荷重	600kg
耐震荷重	300kg
耐震性能	兵庫県南部地震波(818gal)※ NEBS Zone 3(1108gal)※
ハンドル	ハンドル+キー付電気錠(鍵番号違い)

※代表機種(FSK100-720E)の当社搭載条件による試験結果です。

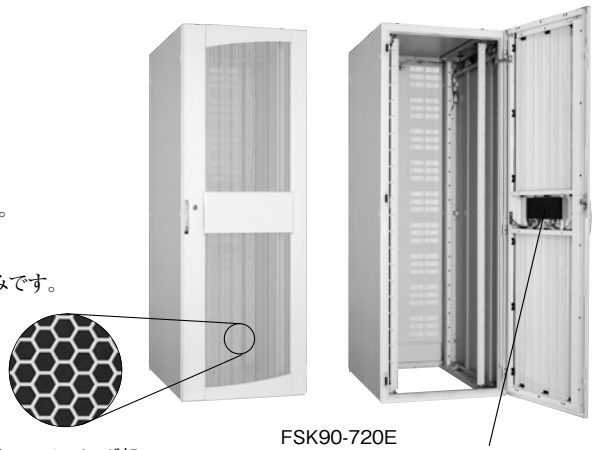

ペールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工D19-85A

納期区分	品名記号		標準価格 円	一梱入数	外形寸法 mm W	H	D	EIAパネル取付スペース	製品質量 (kg)	摘要
	FSK90-718EN		426,000	1	700	1,800	900	37U	98	
	FSK90-720EN		438,000	1	〃	2,000	〃	42U	103	
	FSK100-718EN		452,000	1	700	1,800	1,000	37U	102	
	FSK100-720EN		464,000	1	〃	2,000	〃	42U	108	

U=44.45

ご注意
- ●ドアの開閉方向を現地で変更することができませんので、左開きで使用される場合は、別途ご用命ください。
- ●キャスターを取付ける際はM6のねじ穴加工が必要となります。
- ●本体底面にレベルフット(RD73)(788頁参照)の取付けあるいは、キャスター(RD72)(788頁参照)とレベルフットを同時取付けする場合は、レベルフット取付金具(RD732-16)(789頁参照)または基台組替仕様・ベース付タイプ(719頁参照)をご利用ください。
- ●アイボルト(RD71)(787頁参照)・天井連結金具セット(RD76-1FSN)(792頁参照)を取付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(711頁参照)をご利用ください。

■監視ユニットのラックマウント仕様も承りますので別途お問い合せください。

セキュリティタイプの仕組み

■通常の機能

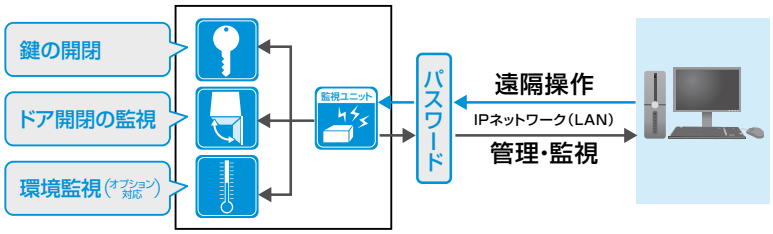

■異常事態発生時

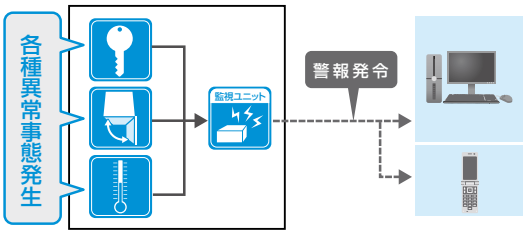

オプション

RD491 温度センサ〔FSK用〕

FSシリーズ・セキュリティタイプ(FSK)にて温度監視を行う際にご利用ください。

- ●ラック内の温度を測定し、監視ユニット内に測定値を記録することができます。
- ●配線は監視ユニットにプラグを差し込むだけの簡単配線です。

ご注意
- ●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ●温度センサは計測器ではないため、計測器で測定した値と誤差がある場合がありますので、ご了承ください。

〈監視ユニット仕様〉

- •デジタル入力：4点(扉開閉監視1点使用)フォトカプラ入力(無電圧接点入力に対応)設定でパルスカウント可能。
- •デジタル出力：4点(電気錠制御に1点使用)ノーマルオープンリレー接点出力(DC30V 1A)設定でパルス出力可能。
- •アナログ入力：4点(オプションにより各種監視・測定可能)
- •ネットワーク：100Base-TX/10Base-T(自動認識対応)　Ethernet
- •外形寸法：W330×H30×D110 但し突起部除く(標準ドア裏面取付) ※個別対応にて1Uマウント、側面も取付可能。
- •動作環境：温度−10〜+50℃、湿度10〜90%RH(結露無きこと)、AC90〜240V　0.8A以下(AC100V時)

■温度センサ

納期区分	品名記号		標準価格 円	一梱入数	コード長(m)	製品質量 (kg)	仕様
◎	**RD491-2**		18,000	1	2	0.05	測定範囲:0〜80℃、出力電圧:0〜0.8V、精度:±3℃

㊢代理店様在庫品　◎物流センター在庫品　①③⑤⑦ 標準品(納期別)　無印 受注品

■湿度、電流、電圧測定用のセンサも承りますので別途ご用命ください。